



TUBERÍAS

TUBERÍA CILÍNDRICA EN MASA

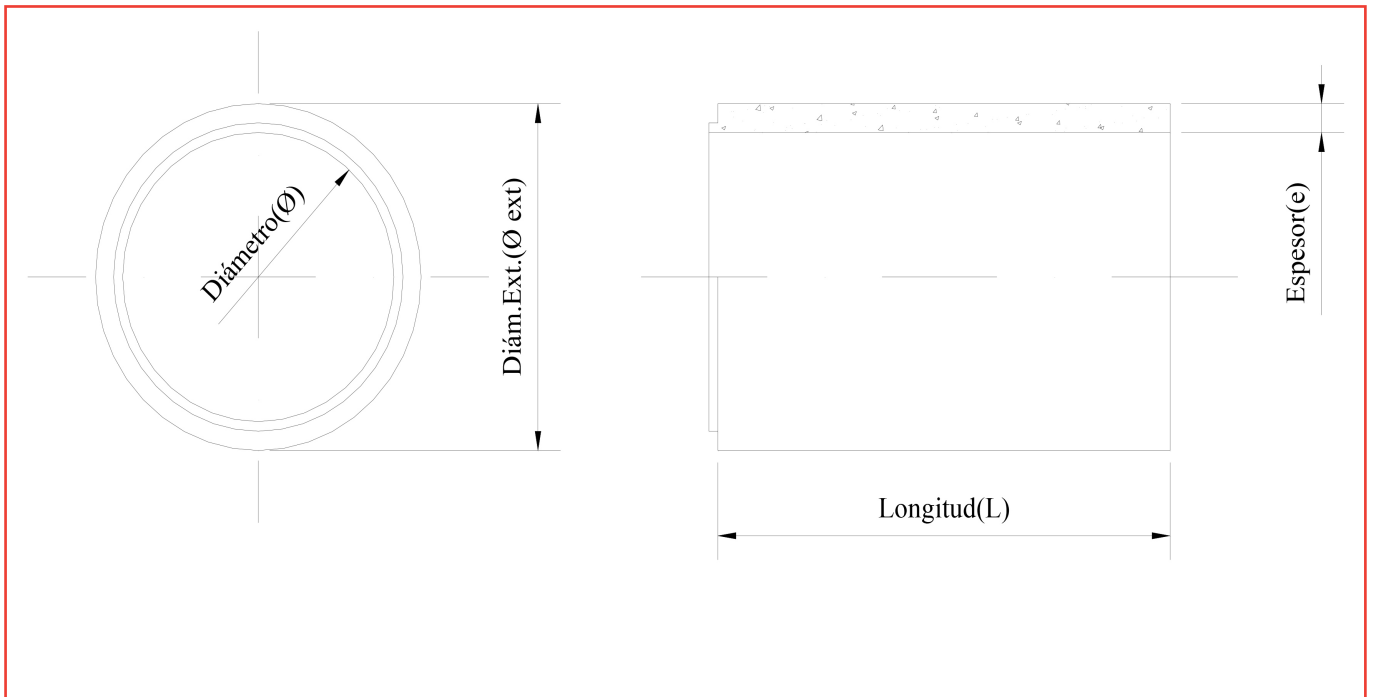

REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	DIÁM.EXTERIOR	ESPESOR	PESO(KG/UD)
15X100	15	100	20	2.50	39
20X100	20	100	26	3.00	60
25X100	25	100	32	3.50	74
30X100	30	100	37	4.00	100
40X100	40	100	49	5.00	140
50X100	50	100	61	5.50	220
60X100	60	100	72	6.00	300
80X100	80	100	96	8.00	520

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

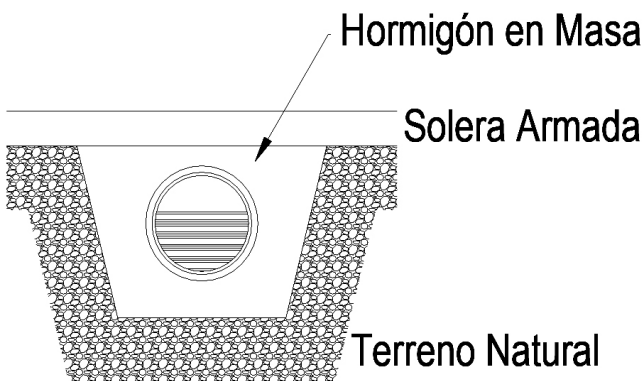

Se deberá armar la solera para soportar las solicitaciones que les producirá el tráfico que pase.

El arriñonamiento del tubo con hormigón es imprescindible para que el tubo soporte el peso solicitado.